PT 1000 MUX

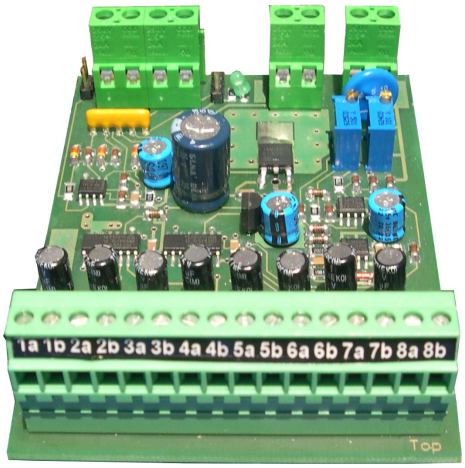

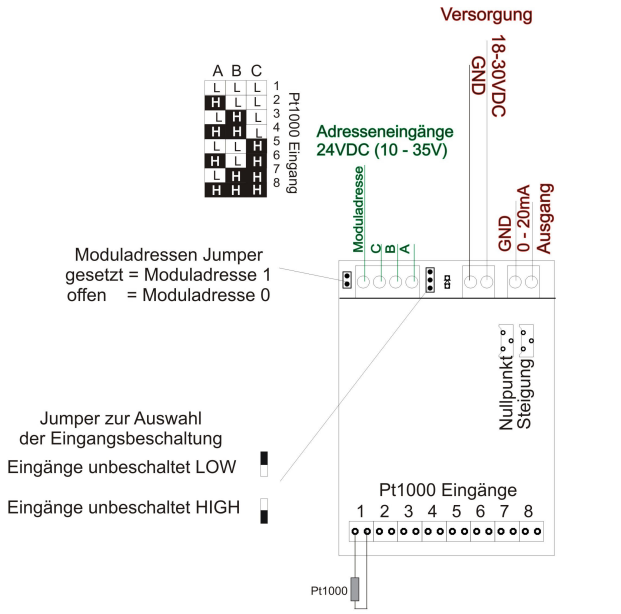

Wichtig! Wenn nicht benutzte Pt1000 Eingänge angesteuert werden, müssen sie kurzgeschlossen werden !

Beschreibung:

Der Multiplexer wandelt 8 Stk. PT 1000 - Eingangssignale (2- Leiter) in einen Strom von 0..20 mA um. Der Temperaturbereich kann frei gewählt werden und ist defaultmäßig auf -50°C, wobei der Bereich von 0..20 mA (150°C) eingestellt werden kann. Der Eingang wird über 3 Adressleitungen ausgewählt. (Low aktiv)

Technische Daten:

- Versorgung: 18 - 32 VDC
- Eingang: 8 Stk. PT 1000 / 2-Leiter
- Ausgang: 0..20 mA
- Klemmen:
  - 2,5mm² RM 5,08 am Ausgang
  - 1,5mm² RM 3,81 am Eingang
- Abmessungen: 68 x 92 x 24mm
- Kunststoffgehäuse offen mit Universalfuß für jede TS passend

Genauigkeit:

Leistungskompensation:

Bez.: PT 1000 MUX	Produkt / Kom.:
Art. Nr.: 10422	Version: 1.0 / 07-2007

www.ese.at

Anschrift:
A-8403, Philipsstraße 27/2

Tel.: +43 (0)3182 3017-0
Fax: +43 (0)3182 3017-2

E-Mail:
office@ese.at

PT 1000 MUX

Detaillierter Schaltplan:

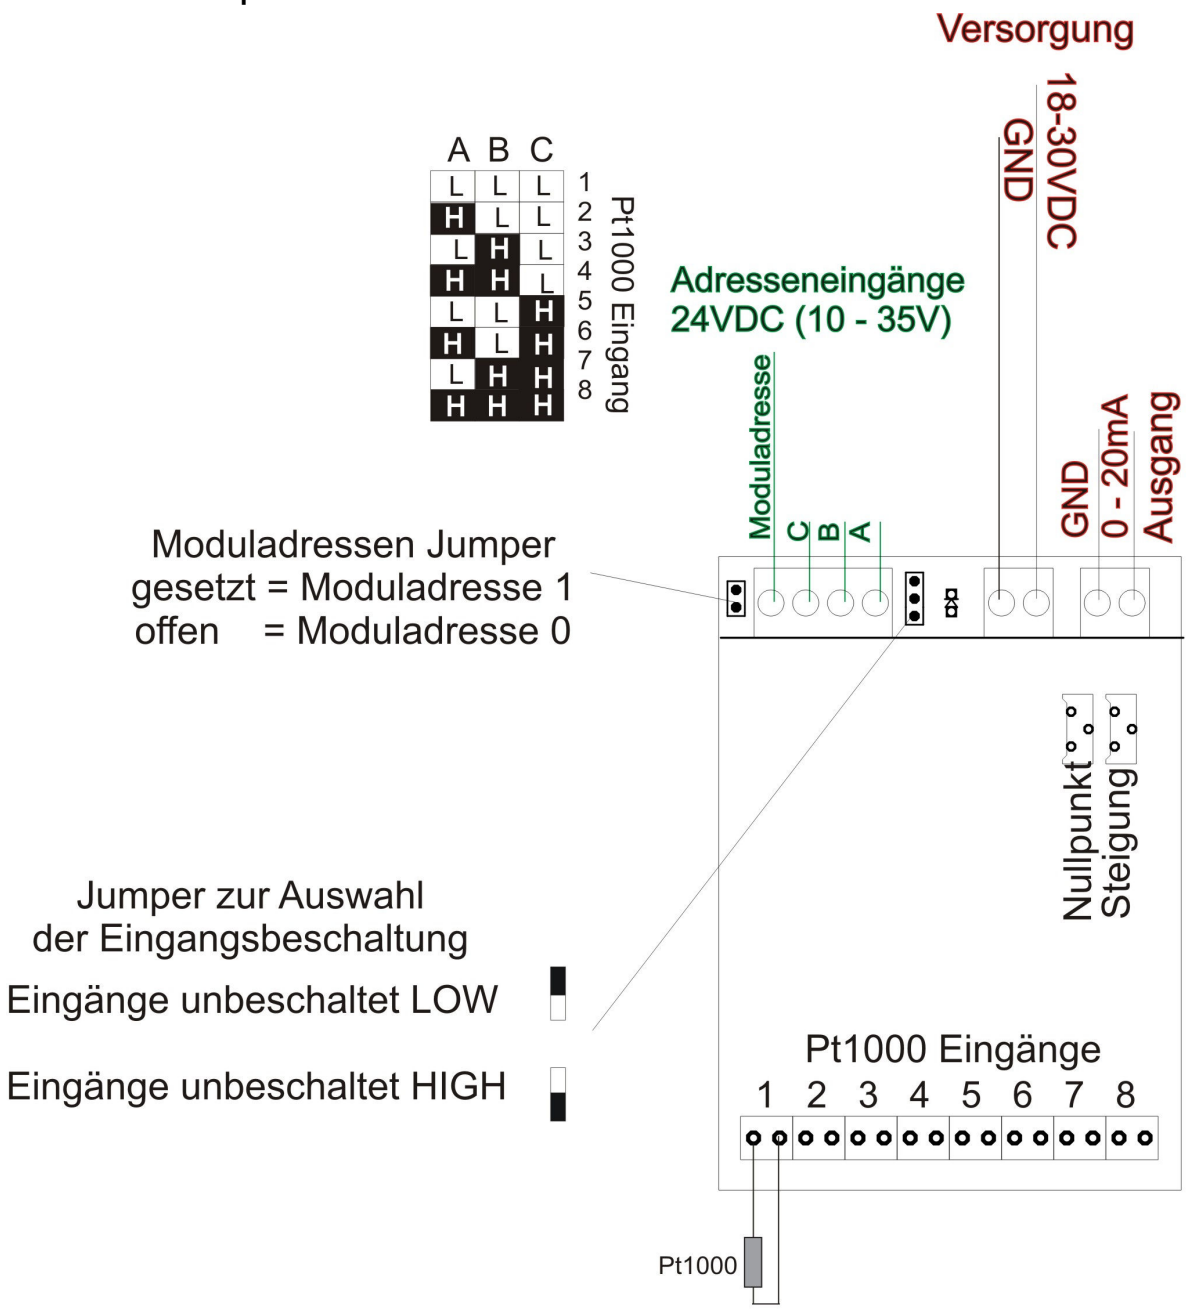

Wichtig! Wenn nicht benutzte Pt1000 Eingänge angesteuert werden, müssen sie kurzgeschlossen werden !

Bez.: PT 1000 MUX	Produkt / Kom.:
Art. Nr.: 10422	Version: 1.0 / 07-2007

www.ese.at

Anschrift:
A-8403, Philipsstraße 27/2

Tel.: +43 (0)3182 3017-0
Fax: +43 (0)3182 3017-2

E-Mail:
office@ese.at